

Lorinser®

S - K L A S S E · W 2 2 0 · S - C L A S S · W 2 2 0



Spoilerstoßfänger
Spoiler bumper
Nebelscheinwerfer
Fog lamps

L 488 0220 00

L 482 0262 00/6300



Spoilerstoßstange
Spoiler bumper
Leichtmetallräder
Light alloy wheels

L 488 0220 00

LM 5 8,5x18; 9,5x18;
8,5x19; 9,5x19



Heckschürze
Rear apron

L 488 0221 00

Seitenschweller
Side-sill-skirt

L 488 0222 00/2300

Auspuffanlage
Exhaust muffler

6, 8 + 12 Zylinder
6, 8 + 12 cylinder

Leichtmetallräder
Light alloy wheels

RS 6 8,5 x 18; 9,5 x 18; 9 x 19
10 x 19; 9 x 20; 10 x 20

EDITION

Grill CL-Look
Grill CL look

L 488 1220 00

Seitenschweller lang
Side-sill-skirt long

L 488 0223 30/22 30

Seitenschweller kurz
Side-sill-skirt short

L 488 0223 20/22 20

Spoilerstoßfänger
Spoiler bumper

L 488 0220 10

Vorderkofflülge „Edition“ links
Front fender „Edition“ left

L 488 8220 10

Vorderkofflülge „Edition“ rechts
Front fender „Edition“ right

L 488 8221 10

Leichtmetallräder
Light alloy wheels

LM 6 8,5 x 19; 9,5 x 19;
9 x 20; 10 x 20



Leichtmetallräder
Light alloy wheels

RS 5 8,5 x 18; 9,5 x 18;
8,5 x 19; 9,5 x 19



Dachflügel
Roof wing

L 488 0225 00

Hecklippe W 220
Rear lip W 220

L 488 0225 10

Heckschürze
Rear apron

L 488 0221 10

Auspuffanlage
Exhaust system

L 490 0220 00



Spoilerstoßfänger
Spoiler bumper

L 488 0220 10

Lorinser Leistungssteigerung Lorinser Performance increasing

ADI Star-Elektronik

Leistungssteigerung und Drehmomentverbesserung durch elektronisches Zusatzsteuergerät.

ADI Electronic Star

Power increasing and torque improvement through electronic additional control unit ADI from Lorinser.




Lorinser Kompressor Technologie

Leistungssteigerung mittels Kompressor-Technik. Hochleistungs-Zündkerzen, Anpassung der Gemischtaufbereitung.

Lorinser Compressor Technology

Power increase using compressor technology, high-performance spark plugs, adaption of the gas mixture preparation.

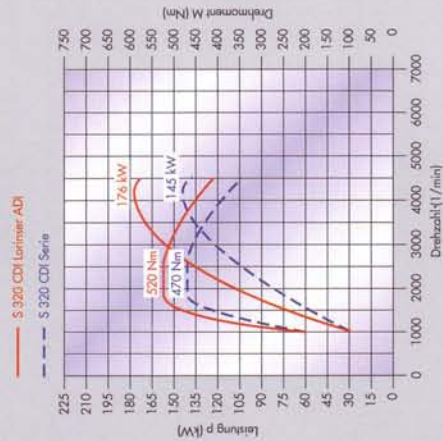


Lorinser S 320 CDI

176 kW / 239 PS bei 4.200 1/min
520 Nm bei 1.800 – 2.600 1/min

Serie S 320 CDI (220 026 / 220 126)

145 kW / 197 PS bei 4.200 1/min
470 Nm bei 1.800 – 2.600 1/min

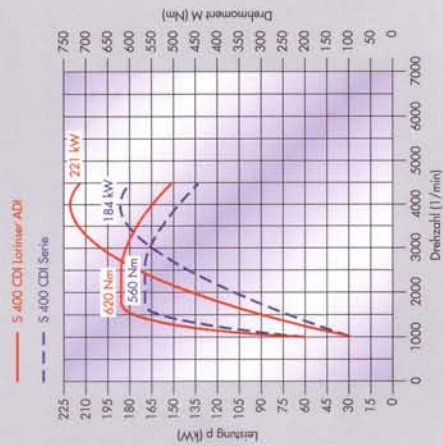


Lorinser S 400 CDI

221 kW / 300 PS bei 4.000 1/min
620 Nm bei 1.700 – 2.600 1/min

Serie S 400 CDI (220 028 / 220 128)

184 kW / 250 PS bei 4.000 1/min
560 Nm bei 1.700 – 2.600 1/min

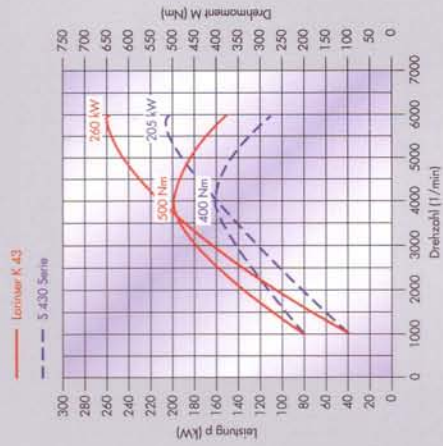


Lorinser K 43

260 kW / 355 PS bei 5.900 1/min
500 Nm bei 4.000 1/min

Serie S 430 (220 070 / 220 170)

205 kW / 279 PS bei 5.900 1/min
400 Nm bei 4.000 1/min

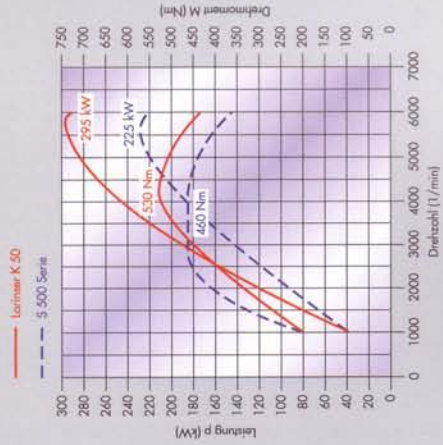

Lorinser K 50

295 kW / 401 PS bei 5.750 1/min
530 Nm bei 4.300 1/min

Serie S 500 (220 075 / 220 175)

225 kW / 306 PS bei 5.600 1/min
460 Nm bei 2.700 – 4.250 1/min



RS 1
 poliert/polished
 Einteiliges Leichtmetallrad/One-piece rim
 Lieferbare Radgrößen 8 x 18; 9 x 18; 9 x 19
 Available wheel sizes



RS 5
 poliert/polished
 Einteiliges Leichtmetallrad/One-piece rim
 Lieferbare Radgrößen 8,5 x 18; 9,5 x 18;
 8,5 x 19; 9,5 x 19
 Available wheel sizes



RS 6
 silber-lackiert/silver-painted
 Einteiliges Leichtmetallrad/One-piece rim
 Lieferbare Radgrößen 8,5 x 18; 9,5 x 18; 9 x 19;
 10 x 19; 9 x 20; 10 x 20
 Available wheel sizes



RS 8
 silber-lackiert/silver-painted
 Einteiliges Leichtmetallrad/One-piece rim
 Lieferbare Radgrößen 9 x 20; 10 x 20
 Available wheel sizes



LM 5
 silber-poliert/silver-polished
 Zweiteiliges Leichtmetallrad/Two-piece rim
 Lieferbare Radgrößen 8,5 x 18; 9,5 x 18;
 8,5 x 19; 9,5 x 19;
 9 x 20; 10 x 20
 Available wheel sizes



LM 6
 silber-lackiert/silver-painted
 Rand poliert/Edge polished
 Zweiteiliges Leichtmetallrad/Two-piece rim
 Lieferbare Radgrößen 8,5 x 19; 9,5 x 19;
 9 x 20; 10 x 20
 Available wheel sizes



Radsicherungsschrauben – sicher ist sicher.
 Für alle Lorinser Leichtmetallräder lieferbar.
 Damit ausgerüstet, lassen sich die Radsicherungsschrauben nur mit dem passenden Gegenstückschlüssel lösen. So sichern Sie Ihre wertvollen Räder gegen Diebstahl.

Locking wheel bolts – better safe than sorry.
 Available for all Lorinser light-alloy wheels.
 Equipped with locking wheel bolts you can only detach the bolts with the respective key. Like this you protected your valuable wheels against theft.



Leichtmetallräder
Light alloy wheels

RS 8

VA/FA 9 x 20
HA/RA 10 x 20

Sportservice
Lorinser[®]
Sportliche Autoausrüstung GmbH

D-71364 Winnenden
Linsenthalde 5
Telefon +49(0)7195/181-4
Telefax +49(0)7195/181-200

D-71332 Waiblingen
Alte Bundesstraße 45
Telefon +49(0)7151/136-0
Telefax +49(0)7151/136-2880

www.lorinser.com · info@lorinser.com